

M12 Soldadura MAG de acero inoxidable

Inomaxx® 2: La mezcla de gases fiable para soldadura MAG en espesores finos y medios de acero inoxidable

Este rango cumple con los requerimientos M12 (de acuerdo con la ISO14175) de gases de protección con frecuencia indicados en numerosos procedimientos de soldadura (EPS).

M12 ArHeC 35/2

La clasificación

Gases en orden descendiente (del mayor al menor componente)

Porcentaje gas en la mezcla excluyendo el gas base (normalmente Argón)

Ar: Argón

He: Helio

C: Carbon Dioxide

Para información acerca seguridad en gases y mezclas, consulte www.airproducts.commsds

tell me more...

España
 Carburos Metálicos S.A.
 c/ Aragón, 300
 08009 Barcelona
 T: +34 902 13 02 02
 F: +34 93 290 26 09
 oferta@carburos.com
 www.carburos.com

Gama de Gases Maxx® - Botellas

Producto	Código de pedido	Tamaño Válvula	Presión	Contenido
Inomaxx® 2 M12 ArC2	162003	X30S Conector rápido	300B	9.00m ³

Gama de Gases Maxx® - Bloques


Producto	Código de pedido	Tamaño Válvula	Presión	Contenido
Inomaxx® 2 M12 ArC2	174642	18X50S NEVOC	300B	269.86m ³

Botellas estándar

Producto	Código de pedido	Tamaño Válvula	Presión	Contenido
M12 ArC 2 98% Ar/2% CO2	62169	X50S MIE AP7 Type C	200B	10.58m ³
M12 ArC 5 95% Ar/5% CO2	62252	X50S MIE AP7 Type C	200B	10.72m ³
M12 ArHeC 35/2 63% Ar/35% He/2% CO2	57510	X50S MIE AP7 Type C	200B	9.45m ³

Bloques estándar

Producto	Código de pedido	Tamaño Válvula	Presión	Contenido
M12 ArC 2 98% Ar/2% CO2	62181	12X50S BSP Whitworth 1 1/8 IN M R parallel thread	200B	126.94m ³

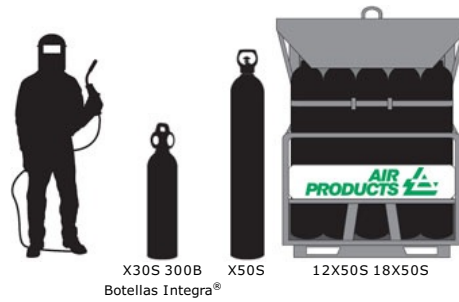

Especificaciones de botellas y bloques

Tamaño	Presión	Altura	Diámetro	Ancho	Largo	Peso en vacío	Peso total
X30S	300B	1080mm	230mm			49.25Kg	64.49Kg
X50S	200B	1675mm	230mm			70.18Kg	92.47Kg
12X50S	200B	2210mm		735mm	960mm	1203.06Kg	1417.62Kg
18X50S	300B	2138mm		862mm	1190mm	1688.24Kg	2145.47Kg