

Este rango cumple con los requerimientos M20 (de acuerdo con la ISO14175) de gases de protección con frecuencia indicados en numerosos procedimientos de soldadura (EPS).

## M20 ArHeC 20/12

La clasificación
Gases en orden descendiente (del mayor al menor componente)
Porcentaje gas en la mezcla excluyendo el gas base (normalmente Argón)
Ar: Argón
He: Helio
C: Carbon Dioxide

Para información acerca seguridad en gases y mezclas, consulte [www.airproducts.commsds](http://www.airproducts.commsds)

tell me more...


**España**  
 Carburos Metálicos S.A.  
 c/ Aragón, 300  
 08009 Barcelona  
 T: +34 902 13 02 02  
 F: +34 93 290 26 09  
 oferta@carburos.com  
 www.carburos.com

### Botellas estándar

Producto	Código de pedido	Tamaño	Válvula	Presión	Contenido
M20 ArC 8 92% Ar/8% CO2	62263	X50S	MIE AP7 Type C	200B	10.88m <sup>3</sup>
M20 ArC 1288% Ar/12% CO2	62262	X10S	MIE AP7 Type C	200B	2.22m <sup>3</sup>
M20 ArC 1288% Ar/12% CO2	62255	X30S	MIE AP7 Type C	200B	6.67m <sup>3</sup>
M20 ArC 1288% Ar/12% CO2	62256	X40S	MIE AP7 Type C	200B	8.89m <sup>3</sup>
M20 ArC 1288% Ar/12% CO2	62245	X50S	MIE AP7 Type C	200B	11.12m <sup>3</sup>
M20 ArC 1585% Ar/15% CO2	442270	X30S	Conector rápido	300B	9.58m <sup>3</sup>
M20 ArC 1585% Ar/15% CO2	62253	X50S	MIE AP7 Type C	200B	11.31m <sup>3</sup>

### Bloques estándar

Producto	Código de pedido	Tamaño	Válvula	Presión	Contenido
M20 ArC 1288% Ar/12% CO2	62254	12X50S	BSP Whitworth 1 1/8 IN M R parallel thread	200B	133.39m <sup>3</sup>
M20 ArC 1288% Ar/12% CO2	62247	23X50S	BSP Whitworth 1 1/8 IN M R parallel thread	200B	255.60m <sup>3</sup>
M20 ArC 1585% Ar/15% CO2	62259	23X50S	BSP Whitworth 1 1/8 IN M R parallel thread	200B	260.09m <sup>3</sup>
M20 ArC 1585% Ar/15% CO2	445080	18X50S	NEVOC	300B	287.35m <sup>3</sup>
M20 ArC 8 8% CO2 in Ar	421140	23X50S	Rosca BSP 1 1/8" x 11 h/1" dchas. macho	200B	250.24m <sup>3</sup>

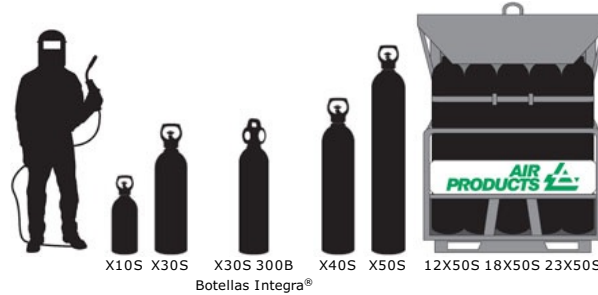

### Especificaciones de botellas y bloques

Tamaño	Presión	Altura	Diámetro	Ancho	Largo	Peso en vacío	Peso total
X10S	200B	655mm	176mm			18Kg	21.81Kg
X30S	200B	1050mm	230mm			49.25Kg	58.95Kg
X30S	300B	1080mm	230mm			49.25Kg	
X40S	200B	1185mm	230mm			45Kg	60.22Kg
X50S	200B	1675mm	230mm			70.18Kg	89.6Kg
12X50S	200B	2210mm		735mm	960mm	1203.06Kg	1431.43Kg
18X50S	300B	2138mm		862mm	1190mm	1688.24Kg	
23X50S	200B	1660mm		1035mm	1250mm	1964.14Kg	2410.81Kg